


Heatup Aluminiumplåt

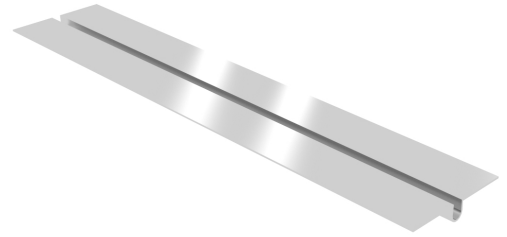

PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Aluminiumplåt tillverkas i 0,4 mm tjock plåt och används som värmefördelare vid förläggning i icke värmeledande material. Aluminiumplåten är bockad i omega form, vilket gör att golvvärmeröret stannar kvar i spåret på plåten. HeatUp Aluminiumplåt har knäckanvisningar på sig som förenklar användandet och minskar spillet av plåten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Aluminiumplåt används ihop med HeatUp Spånskiva, HeatUp EPS skiva och vid förläggning av glespanel.

BRUKSANVISNING

Heatup Aluminiumplåt ska förläggas med ett avstånd mellan plåtarna på 10-50 mm för att vara säkra på att plåtarna inte rör vid varandra, då ett missljud kan skapas för att plåtarna utvidgas vid uppvärmning.

TEKNISKA DATA:

Dimension 200 mm c/c:	180x1000x0,4 mm
Dimension 300 mm c/c:	280x1000x0,4 mm
Spåravstånd:	200/300 mm c/c
Rördimension:	16 mm
Materialåtgång 180 mm:	ca. 4,5 st/m ²
Materialåtgång 280 mm:	ca. 3 st/m ²

RSK 180 mm:	298 80 68
RSK 280 mm:	298 80 69