

Heatup Kulventil Rak / Vinkel



PRODUKTBSKRIVNING


HeatUp Kulventil är gjord av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare. Kulventilen finns i både rak och vinkel med eller utan termometer. Manövreras med vred och kvarts varv öppning/stängning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Kulventil är anpassad för att montera direkt mot golvvärmefördelare. Anslutningen mot golvvärmefördelaren är en s.k unionkoppling med o-rings tätning. Anslutningen mot röret är en invändig 1" gänga.

BRUKSANVISNING

- 1) Lossa mutter mellan ventil och unionkoppling
- 2) Skruva i unionkoppling med o-ring direkt i golvvärmefördelaren
- 3) Dra åt muttern mot ventilen och anpassa läget på ventilen
- 4) Montera aktuell rörkoppling med utv.gänga 1" in i ventilens invändiga gänga 1"

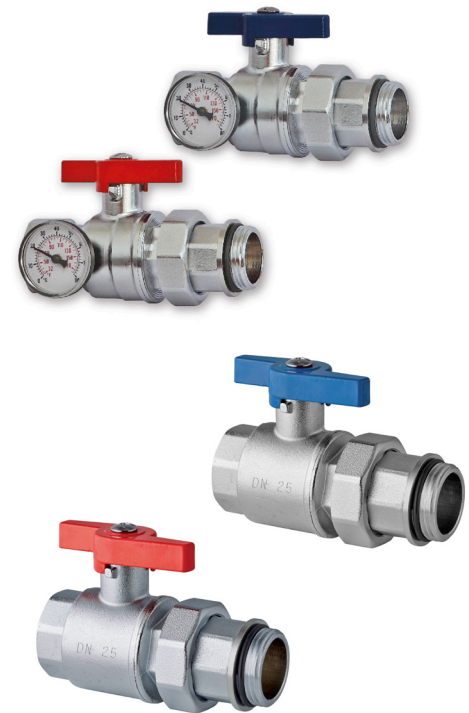

TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Material vred:	Stål
Min/Max temperatur:	0 / 70°C

Max tryck:	6 Bar
RSK Nr. Rak i par:	298 80 29
RSK Nr. Rak i par med termometer:	298 80 31
RSK Nr Vinkel i par med termometer:	298 80 35
RSK Nr Vinkel enkel med termometer:	298 80 36
RSK Nr. Termometer:	271 68 20

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.