

Heatup Kopplingsbox Base

För Heatups tråddragna Base system, 10z



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp kopplingsbox för tråddraget Base system. Kopplingsboxen har inbyggd Trafo och kan användas till 10 rumstermostater och 10 ställmotorer 24V.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp kopplingsbox Base används ihop med HeatUp tråddragen rumstermostat Base och HeatUp ställmotor 24V. Kopplingsboxen styr då golvvärmefördelarens ventiler att öppna och stänga ut efter respektive rums värmebehov.


BRUKSANVISNING

HeatUp kopplingsbox Base kopplas in med stickkontakt i 230V/50Hz. Kopplingsboxen har en inbyggd transformator 230V/24V vilket gör att rumstermostat 24V samt ställmotor 24V kan användas.

Kopplingsboxen har 2 stycken potentialfria reläer för kontroll av cirkulationspump samt panna/värmepump. Kopplingsboxen skruvas fast på vägg alternativt inuti fördelarskåp.

TEKNISKA DATA:

Strömmatning:	230 VAC ± 10%
Antal utgångar:	10
Utgångar ström:	24 VAC
Max effekt per utgång:	3W (1 ställmotor/utgång)
Pump-och pannrelä:	Max 230 VAC (2A)
Omgivningstemperatur:	0 - 50°
Transporttemperatur:	-20 - 60° C



IP Klass:	22
ErP klass:	 ErP 1 1%
Längd strömkabel:	2m
Vikt:	1,5 kg
Mått LxBxD	313,5x110x61mm
RSK Nummer:	298 80 82

Heatup Kopplingsbox Base


För Heatups tråddragna Base system, 10z




Kopplingschema:

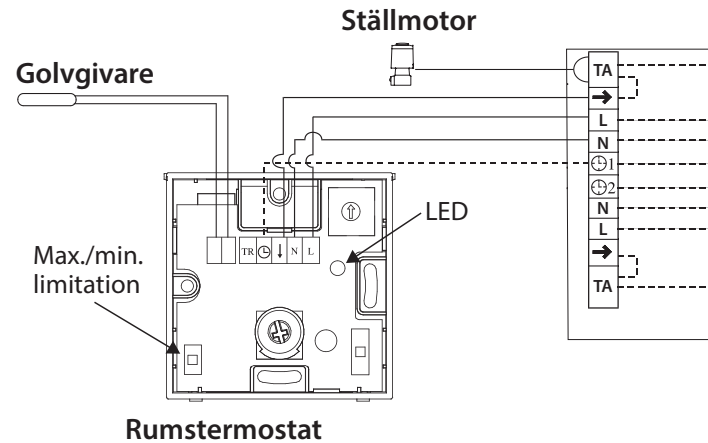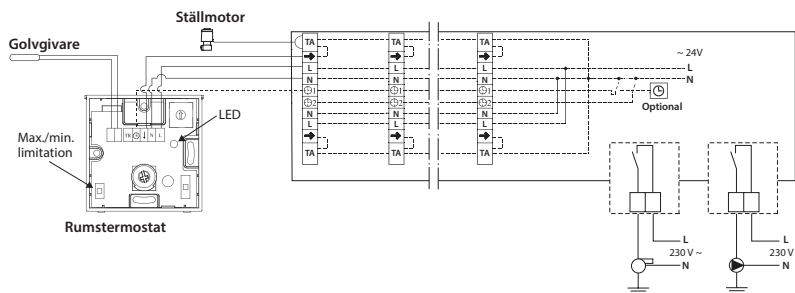

System layout:

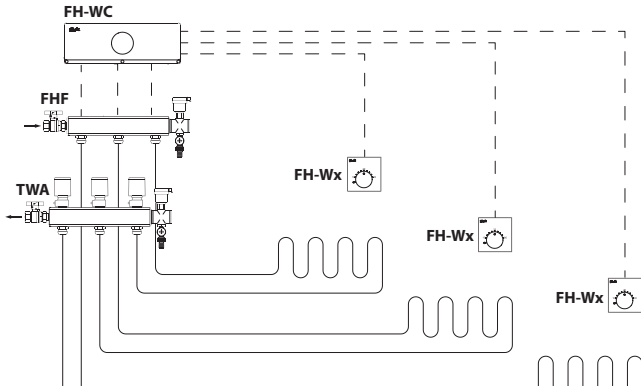

Mått:

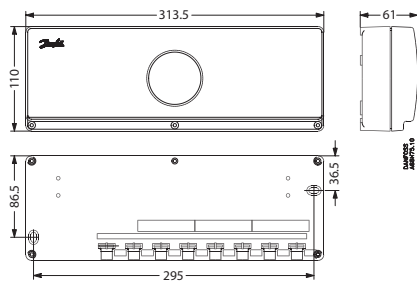

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation. Produkten ska kasseras enl. reglerna för elektroniskt avfall.