

## HeatUp Golvvärmeskåp



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Golvvärmeskåp används för montage av HeatUp Golvvärmefördelare.

HeatUp Golvvärmeskåp finns i fyra stycken olika dimensioner. 550/650/800/950 x710 x95mm (BxHxD).

Skåp samt Ram och Lucka är tillverkad i pulverlackerad vit plåt (Ral 9006).

Skåpet har 8 stycken gängade M6 hål, 4st i sidorna samt 4st i bakkant. I hålen kan 4 st medföljande rörsvep gängas i för montering på exempelvis armeringsjärn.

Skåpet har knock ut hål uppåt och från sidorna vilket gör att matningen kan komma från alla olika håll.

I skåpet sitter färdigmonterade muffar där toppen enkelt trycks igenom vid genomföring utav HeatUp Golvvärmerör samt dräneringsrör.



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


HeatUp Golvvärmeskåp används för montage av HeatUp Golvvärmefördelare.

Skåpet är enkelt att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt, till skåpet fästs ram och lucka.

Skall skåpet fästas i väggen krävs en regel med tjocklek på minimum 95 mm.

Skåpet är anpassat för att följa regelverket inom Säker vatteninstallation. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

Medföljande stänkskydd skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.



### MONTERINGSANVISNING

1. Skall rör anslutas genom sidan eller ovanifrån i skåpet skall dessa hål knockas ut och fyllas med rör genomföringar.

2. Fäst skåpet i Armeringsjärn med hjälp av rörsvepen som medföljer eller skruva fast det i regeln. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

3. Fäst HeatUp Golvvärmefördelare med tillbehör enligt individuella monteringsanvisningar på skenan i Golvvärmeskåpet.

4. Tryck Matningsrör och Golvvärmerör genom skåpsmuffarna och lägg golvvärmen.

5. Vänd en skåpsmuff upp och ner och dra igenom tomrör för dränering.

6. Placera stänkskydd ytterst i Golvvärmeskåpet.

### TEKNISK DATA:


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Färg :                        | Ral 9006     |
| Mått 550 Skåp Max 5 slingor:  | 550x710x95mm |
| Mått 650 Skåp Max 7 slingor:  | 650x710x95mm |
| Mått 800 Skåp Max 10 Slingor: | 800x710x95mm |
| Mått 950 Skåp Max 12 Slingor: | 950x710x95mm |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| RSK Nr 550 Skåp:           | 298 91 80 |
| RSK Nr: 650 Skåp:          | 298 91 81 |
| RSK Nr: 800 Skåp:          | 298 91 82 |
| RSK Nr: 950 Skåp:          | 298 91 83 |
| RSK Nr: Ram Och Lucka 550: | 298 91 88 |
| RSK Nr: Ram Och Lucka 650: | 298 91 89 |
| RSK Nr: Ram Och Lucka 800: | 298 91 90 |
| RSK Nr: Ram Och Lucka 950: | 298 91 91 |
| RSK Nr: Skåpsmuff 12-20mm  | 298 81 23 |
| RSK Nr: Skåpsmuff 18-40mm  | 298 82 24 |

## HeatUp Golvvärmeskåp



### 550 SKÅP:

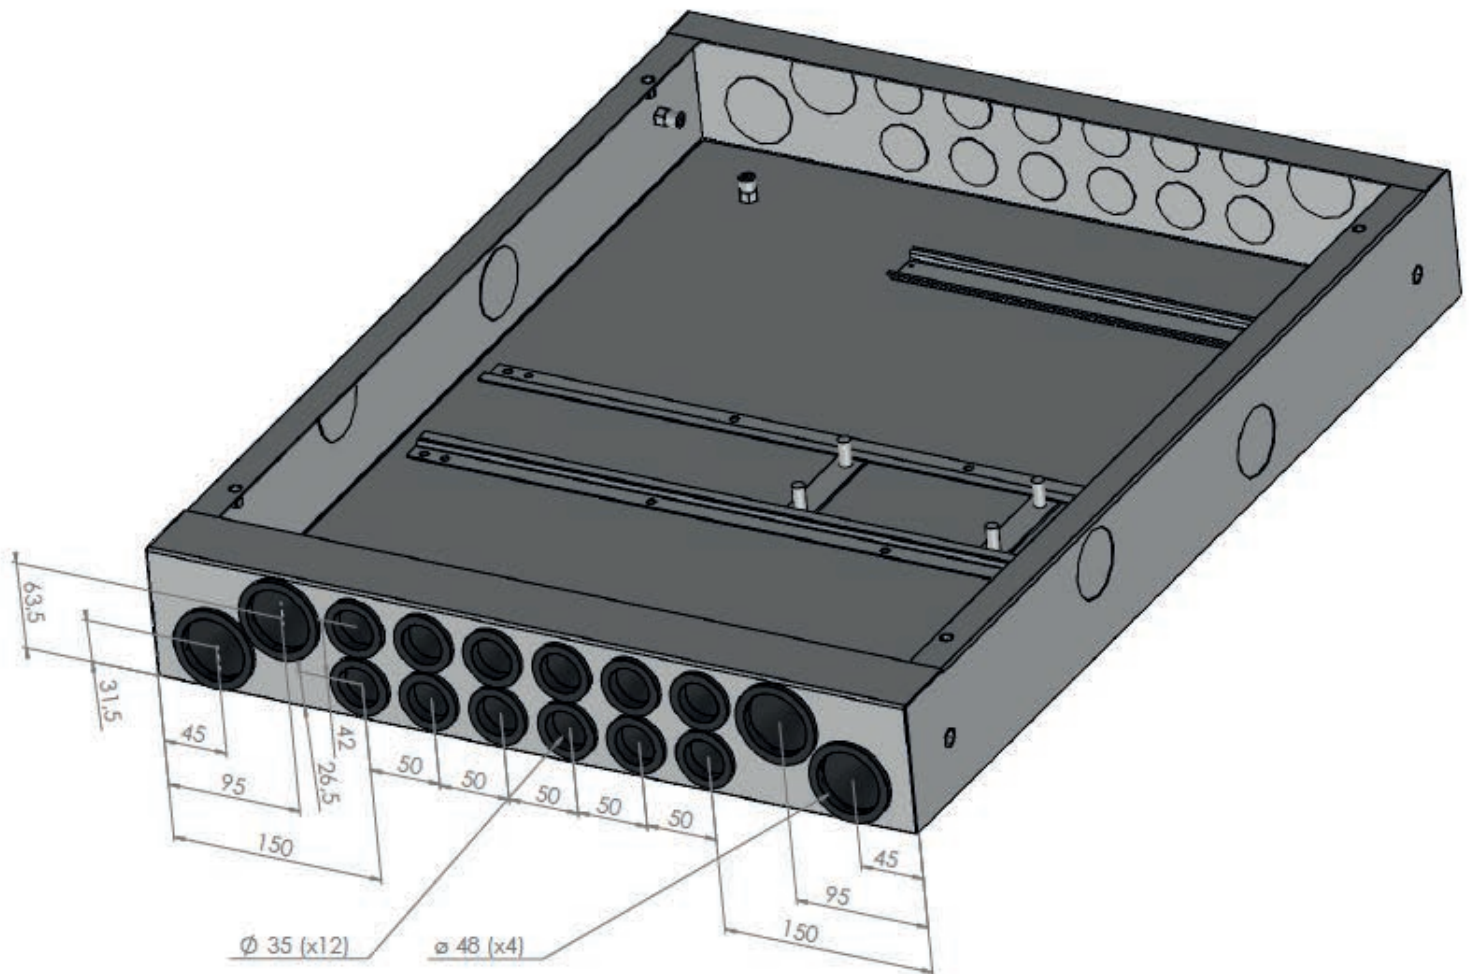


## A white, wall-mounted electrical enclosure with a hinged door. The door is open, revealing internal components including a terminal block with multiple black wires connected, and a horizontal slot for a cable or conduit. The enclosure is mounted on a wall with visible screws.

# HeatUp Golvvärmeskåp



## 800 SKÅP:

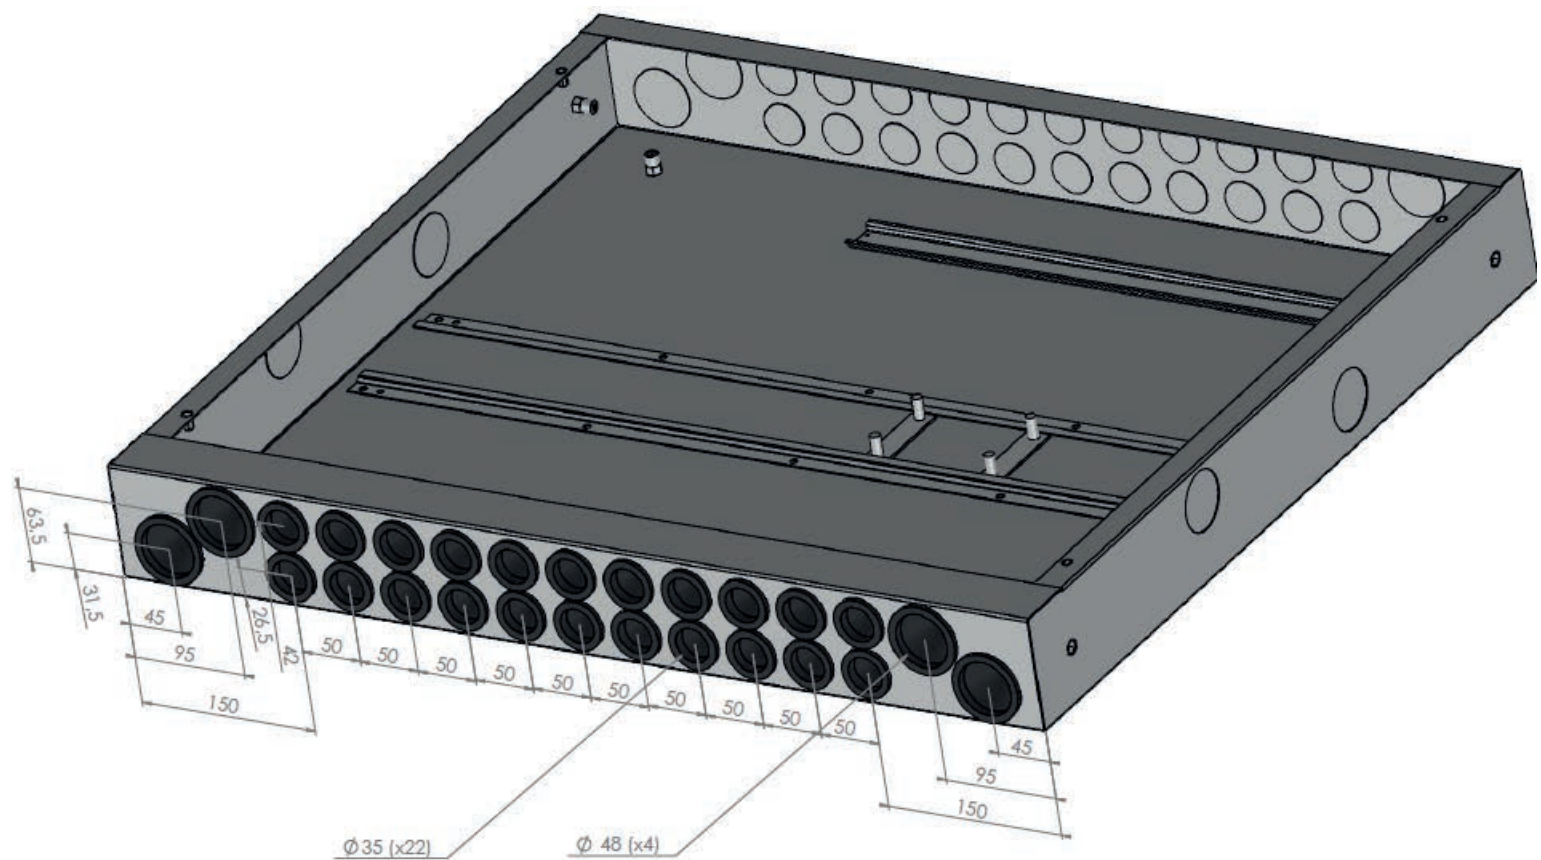



## HeatUp Golvvärmeskåp



### 950 SKÅP:

