

## Heatup Golvvärmerör 12 mm



### PRODUKTBESKRIVNING


Golvvärmerör, superflexibelt, i 5-lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726. SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt golvvärmerör för alla golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt, clips samt najning. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k. 5-lagers rör. Denna konstruktion gör att diffusionsspärren är skyddad från yttre påverkan.

### BRUKSANVISNING

HeatUp Golvvärmerör supersoft 12 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer. Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning. Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup Golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen). Under fördelaren monteras Heatup Rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren. Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup. Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren. Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen). Observera att rörets maximala böjradie är  $5 \times \text{Utv.diameter} = 5 \times 12 = 60\text{mm}$ . Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 120mm måste rörets böj förläggas i "päronform"

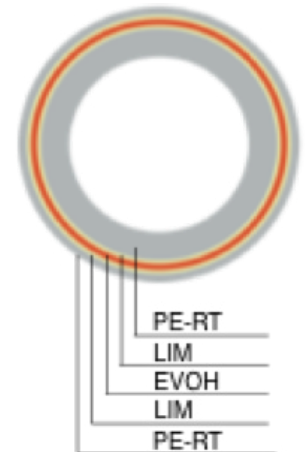

### TEKNISKA DATA:

Dimension:	12x2,0 mm
Material:	Dowlex 2344
Diffusionsspärr:	EVOH
Max temperatur:	70° C
Max tryck:	10,9 Bar
Max böjradie:	5xDy=60mm
Vikt:	0,058 kg/m
Vatteninnehåll:	0,050 l/m

Materialåtgång c/c 100:	11,0 m/m <sup>2</sup>
Materialåtgång c/c 150:	8,0 m/m <sup>2</sup>
Materialåtgång c/c 200:	5,5 m/m <sup>2</sup>
Materialåtgång c/c 250:	4,6 m/m <sup>2</sup>
Materialåtgång c/c 300:	3,8 m/m <sup>2</sup>
Livslängd:	490 år
RSK Nr 120m:	271 67 99
RSK Nr 300m:	271 68 19

### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.