

HeatUp Rörhållarskena




PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Rörhållarskena finns för rördimensioner 12, 16, 20.
Rörhållarskenan fixerar rören på bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd.
Skenan finns både med och utan hulling för att underlätta montage.
Skenan har 50mm i spåravstånd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Rörhållarskena används vid injutning, antingen i betongen i bottenplattan alternativt i flyttspackel i tex. badrum eller renoveringar.

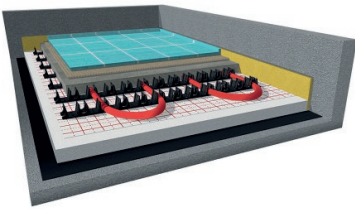

Skena med hulling trycks fast i isoleringen med handkraft. Skena utan hulling fästs i isolering med clips alternativt fästs mot betong med t.ex. spikpistol. Rörhållarskenan kan enkelt byggas ihop och anpassas till rätt längd. Längden på skenan med hulling är som standard 1m. Rörhållarskenan bör läggas med cirka 100 cm mellanrum för att inte röret ska "flyta upp" i betongen.

TEKNISKA DATA:

Dimension utan hulling:	1000x45x24 mm
Dimension med hulling:	1100x45x64 mm
Spåravstånd 12-20 mm:	50 mm c/c

RSK Nr. 12 mm utan hulling:	298 80 42
RSK Nr. 16-20 mm utan hulling:	298 80 43
RSK Nr. 16-20 mm med hulling:	299 30 21