


Heatup Rörhållarskena

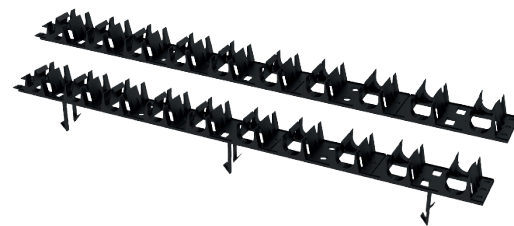


PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Rörhållarskena finns för rördimensioner 12, 16, 20 samt 25 mm. Rörhållarskenan fixerar rören på bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd. Skenan finns både med och utan hulling för att underlätta montage. Skenan har 50mm i spåravstånd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Rörhållarskena används vid injutning, antingen i betongen i bottenplattan alternativt i flyttspackel i tex. badrum eller renoveringar.

HeatUp Rörhållarskena 25 mm används vid förläggning av markvärme och matarledningar till fördelare.

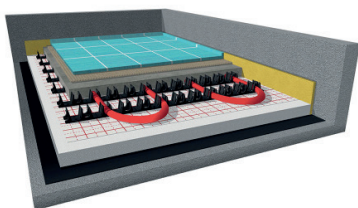

Skena med hulling trycks fast i isoleringen med handkraft. Skena utan hulling fästs i isolering med clips alternativt fästs mot betong med t.ex. spikpistol. Rörhållarskenan kan enkelt byggas ihop och anpassas till rätt längd. Längden på skenan med hulling är som standard 1m. Rörhållarskenan bör läggas med cirka 100 cm mellanrum för att inte röret ska "flyta upp" i betongen.

TEKNISKA DATA:

Dimension utan hulling:	1000x45x24 mm
Dimension med hulling:	1000x45x64 mm
Spåravstånd 12-20 mm:	50 mm c/c
Spåravstånd 25 mm:	50 mm c/c

RSK Nr. 12 mm utan hulling:	298 80 42
RSK Nr. 16-20 mm utan hulling:	298 80 43
RSK Nr. 16-20 mm med hulling:	298 80 44
RSK Nr. 25 mm utan hulling 4m:	243 85 92
RSK Nr. 16 mm utan hulling 2m:	298 85 03
RSK Nr. 20 mm utan hulling 2m:	298 85 04