

Heatup Smart Trådlös Radiomodul Zigbee

För Heatups Smart Trådlösa System



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart Trådlös Radiomodul Zigbee.

Används när HeatUp Smart Trådlösa Rumstermostater ska kopplas ihop med HeatUp Smart Kopplingsbox. Radiomodulen är kompatibel med smart systemet Zigbee för ett övergripande styrsystem.

ANVÄNDNINGSMÅL

Modulen ska användas när en eller flera trådlösa rumstermostater ska kopplas in i kopplingsboxen.

Detta gör att systemet blir mycket flexibelt då rumstermostaterna går att flytta på för att uppnå maximal förbindelse med kopplingsboxen samt estetiskt tilltalande placering av rumstermostat.


MONTERINGSANVISNING

Modulen kopplas in i kopplingsboxen med bifogad nätverkskabel, Kat 5e. Övrig koppling mellan Modul och kopplingsbox/rumstermostat, se installationsguide kopplingsbox.

OBS: Koppla in modulen innan kopplingsboxen strömsätts.

Om Zigbee < 3.0 skall användas, tryck på knappen på Radiomodulen för att aktiverade inkludering och anslut modulen till nätverket.

Skall Zigbee 3.0 användas scannas QR-koden på baksidan av HeatUp Radiomodul Zigbee för att påbörja installation, tryck på knappen på Radiomodulen för att aktiverade inkludering.

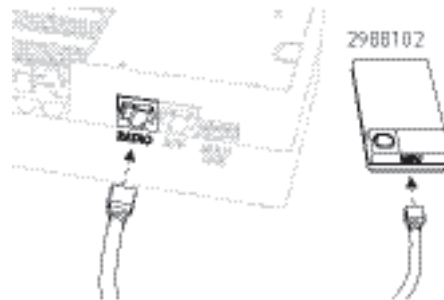

TEKNISKA DATA:

Frekvens:	868,4 - 869,85 MHz
Omgivningstemperatur:	0 - 40° C
Temperatur lagring/trans	-20 - 65° C
Temperatur kultryckstest	75° C
Strömförsörjning:	230 VAC 50/60Hz
Föreningegrad:	Grad 2, normal hushållsmiljö
Signalöverföring:	Upp till 30 m (utan störning)
Mått LxBxD	125x69x27 mm

IP Klass:	20
Programvaruklass:	Klass A
Uppfyller krav,direktiv:	RED, RoHS, WEEE
Skyddsklass:	Klass III
Drifttid:	Permanent ansluten
Impulsmärkning:	4Kv
Färg:	Vit RAL9010/Grå RAL7024
RSK Nummer:	243 86 20