

HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog



PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog för reglering av golvvärmesystem i enskilda rum.

HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog är en estetisk termost i vit färg med en ren och enkel design.

HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog är utrustad med ett centralt vred där man enkelt kan justera temperaturen.

Termostaten är utrustad med ett spann av symboler från 1-5. Dessa symboler motsvarar en önskad temperatur, se tabell till höger.

Beskrivning symboler

1	5 °C
2	12,5 °C
3	20 °C
4	27,5 °C
5	35 °C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

HeatUp Design Rumstermostat används tillsammans med HeatUp Design Kopplingsbox för reglering av Golvvärmesystem. Vid behov kan HeatUp Design Front Offentlig anslutas till HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog. Detta gör att termostaten får ett offentlig utförande och kan användas i offentliga miljöer.


TEKNISK DATA:

RSK Nr:	2973127
Mått:	113 x 85 x 21
Vikt:	74 g
IP-Klass:	IP20, inomhusbruk under torra förhållanden
Färg:	RAL9010
Lagringstemperatur:	-30 °C ... +70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ... +40 °C
Relativ fuktighet under drift:	10...95% icke-kondenserande
RSK nr: Front offentlig	2973150
Rekomenderad kabel storlek	0,5-0,75 mm ²

HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog



MONTERINGSANVSINING:



Vred för att ställa in temperatur

LED-indikator

● **Röd när uppvärmning pågår.**

● **Grön när det inte finns något värmebehov.**




- Installera rumstermostaterna ca 1,5 m över golvnivån.
- För noggrann mätning av rumstemperatur får det inte vara något luftdrag bakom rumsenheten. Luftdrag kan uppstå vid väggdosan eller ledningen. Värmebeständig isolering, som mineral- eller glasull, kan användas för att täta och därmed förhindra drag.
- Installera inte rumstermostaten i direkt solljus, bakom dörrar eller på andra platser där temperaturmätningen kan störas.
- Ta bort vredet genom att dra det utåt.
- Lossa den främre delen från den bakre genom att lossa skruven bakom vredet.
- Fäst bakplattan på väggen och anslut kablar. Se mer ingående hur kablarna ska kopplas på nästa sida.
- Montera den främre delen och sätt skruven på plats.
- Montera vredet.
- I offentliga utrymmen kan man installera en täckbricka istället för reglerknappen, vilken täcker regleraxeln (Tillbehör).


HeatUp Design Rumstermostat Tråd Analog



MONTERINGSANVSINING:

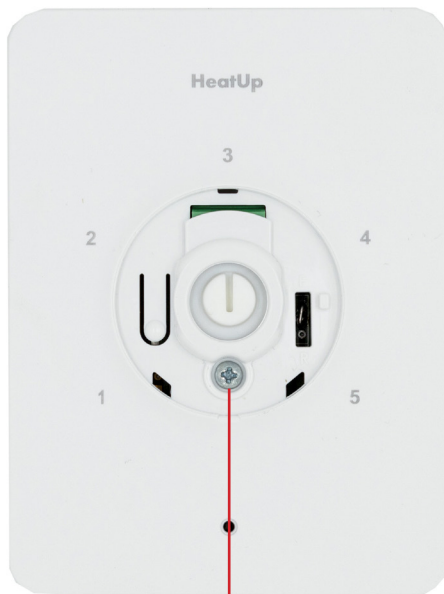

Skruv för att fästa övre del mot undre

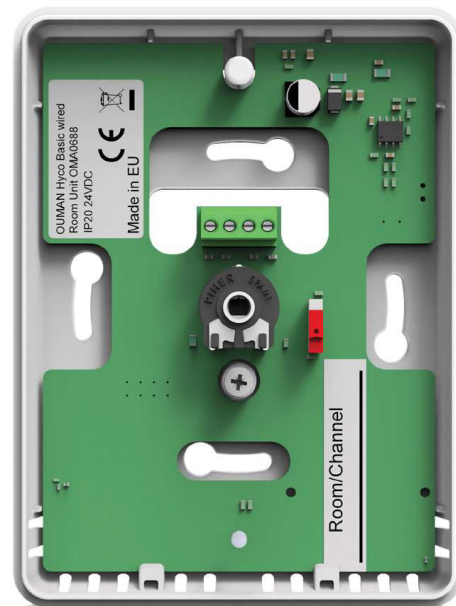

För inkoppling av termostat mot kopplingsbox se kopplingschema till höger.

Kopplingsbox eller expansionsenhet

